INICIO DE OBRAS AV. MÁRQUEZ CASTRO

Municipio Ciudad de la Costa 1 de abril 2022

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

El martes 19 de abril darán inicio las obras previstas para la Av. Márquez Castro en la zona comprendida entre la ruta Interbalnearia y la Av. Giannattasio, con el fin de brindar mayor comodidad y seguridad a los usuarios de esta avenida. El tramo a rehabilitar tiene una extensión de 1.300 metros, en los que se realizará la reparación y reconstrucción de la carpeta asfáltica en un ancho de 6 metros con 1 metro de banquina a cada lado de la avenida, en los sitios donde sea posible.

Asimismo, la obra abarca la construcción del sistema completo de drenaje pluvial. Esto implica la ejecución de cunetas en toda la extensión de Márquez Castro, con profundidades variables entre 45 cm y 60 m y la construcción de entradas vehiculares y alcantarillas en los cruces de calles. A los efectos de mejorar la conducción de pluviales se construirá un cruce de alcantarilla de gran porte del lado este sobre Av. Giannattasio.

Una vez finalizada la obra de drenaje pluvial y la pavimentación se colocará señalización vial vertical y horizontal. El proyecto de tránsito abarca:

- Una dársena de giro en la llegada a Giannattasio, para permitir la localización de los autos que pretenden girar hacia el Oeste,
- Entubado de cuneta en las zonas de paradas de ómnibus para proveer sitio seguro para espera de peatones,
- Vereda en la acera este en toda la extensión, con duplicación en el lado oeste en la zona del Club Manatí.

Se prevé un plazo de ejecución de las obras de tres meses y desde la Intendencia de Canelones se informará a los vecinos y vecinas de la zona sobre alteraciones al tránsito que puedan ocurrir durante la realización de los trabajos, así como dificultades que se registren en el acceso vehicular a los domicilios durante la construcción de sus entradas.

Ubicación de la obra
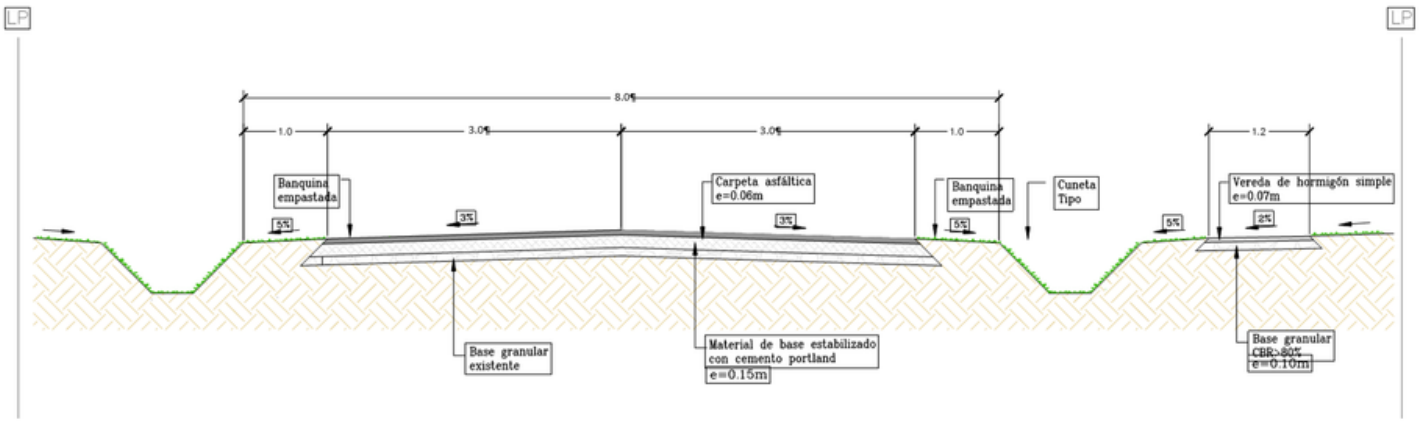
Perfil transversal tipo